

WAシリーズの仕様

品番	WA-361DA	WA-361SA	WA-361CDA	WA-361A	WA-362DA	WA-362SA	WA-362CDA	WA-362A	WA-862DA	WA-862SA	WA-862CDA	WA-862A
使用電源	AC100V 50/60Hz、単一形アルカリ乾電池(LR20)×8、専用ニカド蓄電池											
消費電力	42W (電気用品安全法による測定方法に基づく)											
定格出力	AC100V使用時: 20W、(最大25W) DC(乾電池・ニカド蓄電池)使用時: 8W											
ひずみ率	5%(1kHz 定格出力時)											
周波数特性	70Hz~12kHz (偏差±3dB)											
音質調節	4kHzに於いて+5dB/-10dB (1kHz基準) 調節器付											
入力感度およびインピーダンス	マイク:約-56dBV 600Ω 不平衡 音量調節器付/予備:約-22dBV 10kΩ 不平衡 音量調節器付											
信号対雑音比	70dB以上 (SD部/CD部を除く)											
外部接続スピーカーライン出力	8Ω~16Ω 許容入力 20W以上 0dBV 1kΩ 不平衡											
チューナー部	受信周波数: 322.025MHz~322.150MHz, 322.250MHz~322.400MHz (25kHz間隔13波)						受信周波数: 806.125MHz~809.750MHz (125kHz間隔30波)					
	受信方式: PLL制御ダブルスーパーヘテロダイン方式、受信感度: 20dBμV											
SDレコーダー部	適合SDカード: SDA準拠SDカード(16MB~2GB) SDHCは除く、ファイル保存最大数: 512 (SDカードの容量およびファイルに依存) 音声圧縮伸長方式: MP3形式 (MPEG1 Audio Layer3)、再生ビットレート: 32kbps~320kbps、録音ビットレート: 128kbps (サンプリング周波数44.1kHz) 周波数特性: 20Hz~20kHz、再生スピード可変範囲: -15%~+15%可変、選曲: 前後一曲 付帯機能: 経過時間表示/スピードコントロール/一時停止/再生モード選択/音量調節/スキップ機能/早送り巻き戻し機能/消去機能/フォーマット機能/プログラム再生機能/プログラム登録・編集・消去機能 動作表示: 液晶表示、バックライト: 発光ダイオード(緑)、録音表示: 発光ダイオード(赤)											
CDプレーヤー部	適合CD: コンパクトディスク 12cmのみ、周波数特性: 20Hz~20kHz (偏差±1dB)、スピード可変範囲: ±15% 付帯機能: シングルリピート/オールリピート/A-Bリピート/プログラム再生、動作表示: 液晶表示											
使用温度範囲	0℃~+40℃											
外装	ケース(ABS樹脂):マンセルN7.5 近似色 ライトグレー、保護カバー(PC樹脂):ライトブルー系クリアー											
寸法	幅298mm 奥行205mm 高さ460mm											
質量	約10.7kg	約9.9kg	約10.2kg	約9.4kg	約10.8kg	約9.9kg	約10.3kg	約9.4kg	約10.8kg	約9.9kg	約10.3kg	約9.4kg

SDレコーダーユニット SDU-200の仕様

●使用電源: DC12V 組込機器本体より受電 ●適合SDカード: SDA準拠SDカード(16MB~2GB) SDHCは除く ●ファイルシステム: FAT12, FAT16
●ファイル保存最大数: 512(SDカードの容量およびファイルに依存) 保存はルートディレクトリのみ対応。●音声圧縮伸長方式: MP3形式(MPEG1 Audio Layer3)
●再生ビットレート: 32kbps~320kbps ●録音ビットレート: 128kbps (サンプリング周波数44.1kHz) ●周波数特性: 20Hz~20kHz ●付帯機能: 経過時間表示/スピードコントロール/一時停止/再生モード選択/音量調節/スキップ機能/早送り巻き戻し機能/消去機能/フォーマット機能/プログラム再生機能/プログラム登録・編集・消去機能 ●動作表示: 液晶表示 ●外装: パネル(ABS樹脂) 黒色半艶塗装 ●寸法: 幅169mm 高さ50mm 奥行157mm ●質量: 約 570 g

CDプレーヤーユニット CDU-103の仕様

●使用電源: DC12V 組込機器本体より受電 ●適合CD: 12cmのみ ●スピード可変範囲: ±15% ●周波数特性: 20Hz~20kHz (偏差±1dB) ●付帯機能: シングルリピート、オールリピート、A-Bリピート、プログラム再生、スピード調節器、音量調節器、自動バックライトオフ機能 ●動作表示: 液晶表示 ●外装: パネル(ABS樹脂) 黒色半艶塗装 ●寸法: 幅169mm 高さ50mm 奥行161mm ●質量: 約 910 g

チューナーユニット DU-850Aの仕様

●使用電源: DC12V 組込機器本体より受電 ●受信周波数: 806.125MHz~809.750MHz(125kHz間隔、30波) ●受信方式: PLL制御ダブルスーパーヘテロダイン方式 ●受信感度: 20dBμV以下 ●ひずみ率: 3%以下 ●周波数特性: 50Hz~15kHz(50μs エンファシス) ●寸法: 幅63mm 高さ16mm 奥行113mm (コネクタ部含まず) ●質量: 約 140 g

チューナーユニット DU-350の仕様

●使用電源: DC12V 組込機器本体より受電 ●受信周波数: 322.025MHz~322.150MHz, 322.250MHz~322.400MHz (25kHz間隔 13波) ●受信方式: PLL制御ダブルスーパーヘテロダイン方式 ●受信感度: 20dBμV以下 ●ひずみ率: 3%以下 ●周波数特性: 50Hz~7kHz(50μs エンファシス) ●寸法: 幅63mm 高さ16mm 奥行113mm (コネクタ部含まず) ●質量: 約 140 g

チューナーユニット SU-350の仕様

●使用電源: DC12V 組込機器本体より受電 ●受信周波数: 322.025MHz~322.150MHz, 322.250MHz~322.400MHz (25kHz間隔 13波) ●受信方式: PLL制御ダブルスーパーヘテロダイン方式 ●受信感度: 20dBμV以下 ●ひずみ率: 3%以下 ●周波数特性: 50Hz~7kHz(50μs エンファシス) ●寸法: 幅63mm 高さ16mm 奥行113mm (コネクタ部含まず) ●質量: 約 130 g

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。



JQA-QM3324 ISO9001認証 製造元 日本電音(株)
JQA-EM3752 ISO14001認証 製造元 日本電音(株)



日本電音(株)は品質環境マネジメントシステムの認証企業です。

UNI-PEXお客様ご相談センター

商品の内容・組合せ・設置方法などの技術的なお問い合わせにお答え致します。
フリーコール ☎0120-56-5245 受付時間/9:00~17:00 (土曜・日曜・祝日除く)
※ PHS・携帯電話からのご利用は、072-855-3334 (通話料がかかります)
商品の価格・在庫・修理及びカタログのご請求は、最寄りの営業所又は取扱店へお申し付けください。

UNI-PEXホームページ <UNIPEX Home Page> アドレス <http://www.unipex.co.jp>

UNI-PEX

製造元 日本電音株式会社
発売元 ユニペックス株式会社

札幌営業所 TEL. (011) 511-5505 (代) 札幌市中央区南11条西10-2-17 FAX. (011) 511-5529
釧路営業所 TEL. (0154) 25-3156 (代) 釧路市宝町3-8 FAX. (0154) 25-6261
仙台営業所 TEL. (022) 232-1295 (代) 仙台市若林区卸町3-6-11 FAX. (022) 232-1297
東京営業所 TEL. (03) 3821-3721 (代) 東京都台東区池之端2-3-17 FAX. (03) 3827-5423
新潟営業所 TEL. (025) 287-3611 (代) 新潟市中央区山二ツ又4-6-19 FAX. (025) 287-3613
金沢営業所 TEL. (076) 240-4577 (代) 金沢市古府1-190 FAX. (076) 240-6737
静岡営業所 TEL. (054) 238-1446 (代) 静岡市駿河区下島152-5 FAX. (054) 238-1453

名古屋営業所 TEL. (052) 871-1671 (代) 名古屋市中区栄3-29 FAX. (052) 872-4128
大阪営業所 TEL. (06) 6632-2855 (代) 大阪市浪速区日本橋4-2-7 FAX. (06) 6644-1624
高松営業所 TEL. (087) 868-1181 (代) 高松市松尾町1030-6-203 FAX. (087) 868-1331
広島営業所 TEL. (082) 535-5511 (代) 広島市西区東観音町17-10 2F FAX. (082) 535-5513
岡山連絡先 TEL. (086) 244-2317 (代) FAX. (086) 244-4461
福岡営業所 TEL. (092) 721-5000 (代) 福岡市中央区大手門3-9-15 FAX. (092) 721-5089
鹿児島営業所 TEL. (099) 250-0220 (代) 鹿児島市上之園町8-12 FAX. (099) 257-3327

平成23年9月現在

本 社 / CS課
〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3-6 TEL. (072) 855-3334 (代)

お問い合わせは下記取扱店へ

本カタログに記載の価格には消費税が含まれております。()内は消費税抜きの本体価格です。

本カタログに記載の価格及び仕様・外観は消費税の改定ならびに製品の改良のため予告なく変更することがあります。なお、価格には取り付けのための工事費などは含んでおりません。
●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

UNI-PEX




充実した機能と余裕のパワーで、ワイドに活躍

ワイヤレスアンプ

800MHz WA-862シリーズ 300MHz WA-361シリーズ WA-362シリーズ

Exercise & Sports

エクササイズ・各種スポーツレッスン

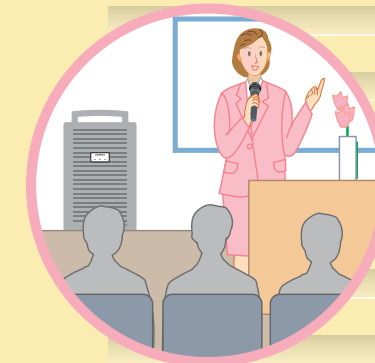

Lecture

講習会・説明会



Event

展示会・説明会



Shop

店頭セール・イベント




Counter

案内・受付カウンター

School

教育機関での催しの練習・指導

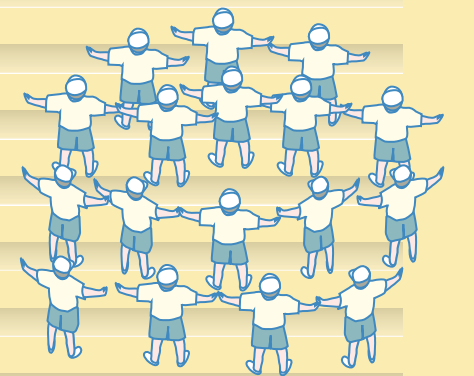

Construction site

工事現場の朝礼・ラジオ体操



日本電音(株)は品質環境マネジメントシステムの認証企業です。

<http://www.unipex.co.jp>

シンプルなスピーチから



スピーカー部は2ウェイ方式を採用。音質を最優先に設計したツイーターとウーハーをセットアップ。

ワイレスアンブの音質を最も左右するのはスピーカー部です。優れた音質のツイーターとウーハーを高い音響技術でセットアップしました。豊かなサウンドをこの2ウェイスピーカーシステムからお届けします。



保護カバーが埃や水滴から操作部、演奏装置を守ります。

ワイレスアンブには埃や水滴が大敵です。長期間ベストコンディションでご使用して頂くため、操作部と演奏装置を保護する透明カバーを付けました。保護カバーはオープン時に強い力が加わった場合に外れる安全構造になっています。

※保護カバーは完全防水仕様ではありません。



PHOTO : WA-862DA (ワイレスマイクは別売です。)



RoHS
特許出願中

CDプレーヤー・SDレコーダー付機種をラインアップ。オプションでも追加OK。

CDの再生や、SDカードのMP3音源の再生・録音を使用される場合は演奏装置付機種をお選びください。

ワイレスチューナー1台標準装備。
(オプションユニット2台追加可能)

最大3本のワイレスマイクを同時使用

オプションのチューナーユニットを2台まで追加可能。3本のワイレスマイクと1本の有線マイクを同時に使用できます。マイクの持ちまわしを解消し、会議やイベントなどの進行がスムーズにおこなえます。

ワイレスマイク3本※を楽々収納できる
トレイタイプのマイクケース付。

ワイレスマイクを安全に持ち運びして頂けるように、本体内にトレイタイプのマイク収納ケースを設けました。

※弊社製:WM-8400、WM-3400、WM-3000Aの場合。

800MHz帯 / 300MHz帯 演奏装置の増設や、非常時にも安心な専用ニカド蓄電池を追加することができます。

共通オプション

CDプレーヤーユニット



12cmCD対応。

CDU-103
OPEN

SDレコーダーユニット



SDカード対応。MP3方式で録音・再生ができます。

SDU-200
OPEN

ラジオ体操入SDカード



ラジオ体操第一 (号令付)

MSD-100
¥3,780
(本体価格: ¥3,600)

専用ニカド蓄電池



Ni-Cd リチウム対極電池

WBT-2000
¥23,100
(本体価格: ¥22,000)

収納アルミケース



WA-1CA
¥44,100
(本体価格: ¥42,000)

保護カバー

収納部カバー



イベントのサウンド演出までワイドに活躍。

12機種のラインアップよりお選びください。オプション機器の追加でさらに性能アップ。

800MHz帯 ▼ダイバシティ

高音質と安定した受信性能 クリアーな音質とワイレスマイク移動時の不快なデッドポイントを軽減します。

800MHz帯ダイバシティ方式チューナー1台付



ダイバシティ/CD・SD付
SD WA-862DA
¥213,150 (本体価格: ¥203,000)

ダイバシティ/SD付
SD WA-862SA
¥171,150 (本体価格: ¥163,000)

ダイバシティ/CD付
WA-862CDA
¥155,400 (本体価格: ¥148,000)

ダイバシティ
WA-862A
¥113,400 (本体価格: ¥108,000)

800MHz帯 オプション

チューナーユニット (ダイバシティ方式)



DU-850A
¥56,700 (本体価格: ¥54,000)

ワイレスマイク

(防滴形) IP65



スピーチタイプ
WM-8400
¥45,150 (本体価格: ¥43,000)
使用電池: 乾電池 (単三形) ×1
ホルダー・乾電池付



ツーピースタイプ
WM-8100A
¥51,450 (本体価格: ¥49,000)
使用電池: 乾電池 (単三形) ×1
タイピン・乾電池付

300MHz帯 ▼ダイバシティ

安定した受信性能 ワイヤレスマイク移動時の不快なデッドポイントを軽減します。

300MHz帯ダイバシティ方式チューナー1台付



ダイバシティ/CD・SD付
SD WA-362DA
¥200,550 (本体価格: ¥191,000)

ダイバシティ/SD付
SD WA-362SA
¥158,550 (本体価格: ¥151,000)

ダイバシティ/CD付
WA-362CDA
¥142,800 (本体価格: ¥136,000)

ダイバシティ
WA-362A
¥100,800 (本体価格: ¥96,000)

300MHz帯 オプション

チューナーユニット

(ダイバシティ方式) WA-362シリーズ用



DU-350
¥47,250 (本体価格: ¥45,000)

(シングル方式) WA-361シリーズ用



SU-350
¥29,400 (本体価格: ¥28,000)

ワイレスマイク

(ダイバシティ・シングル共通)

(防滴形) IP65



スピーチタイプ
WM-3400
¥37,800 (本体価格: ¥36,000)
使用電池: 乾電池 (単三形) ×1
ホルダー・乾電池付



スピーチタイプ
WM-3000A
¥35,700 (本体価格: ¥34,000)
使用電池: 乾電池 (単三形) ×1
ホルダー・乾電池付



ツーピースタイプ
WM-3100
¥39,900 (本体価格: ¥38,000)
使用電池: 乾電池 (単三形) ×1
タイピン・乾電池付



ツーピースタイプ
WM-3120
¥61,950 (本体価格: ¥59,000)
使用電池: 乾電池 (単三形) ×1
ヘッドセット・乾電池付

300MHz帯 シングル

コストパフォーマンスを優先

300MHz帯シングル方式チューナー1台付



シングル/CD・SD付
SD WA-361DA
¥184,800 (本体価格: ¥176,000)

シングル/SD付
SD WA-361SA
¥142,800 (本体価格: ¥136,000)

シングル/CD付
WA-361CDA
¥127,050 (本体価格: ¥121,000)

シングル
WA-361A
¥85,050 (本体価格: ¥81,000)