TRiMPRA

同軸ケーブル仕様

Camera Sysytem for Crane Work

現場の事故を防ぐ

作業効率を上げる

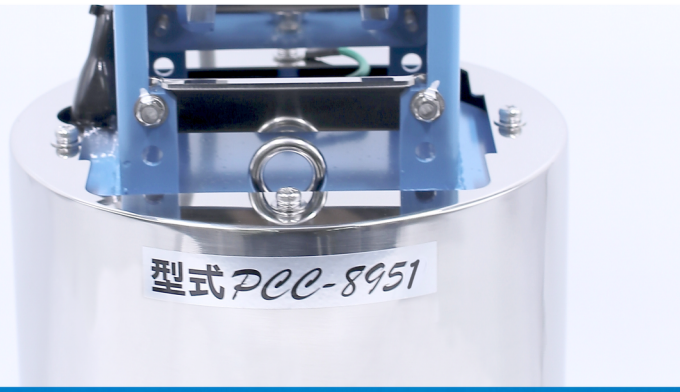

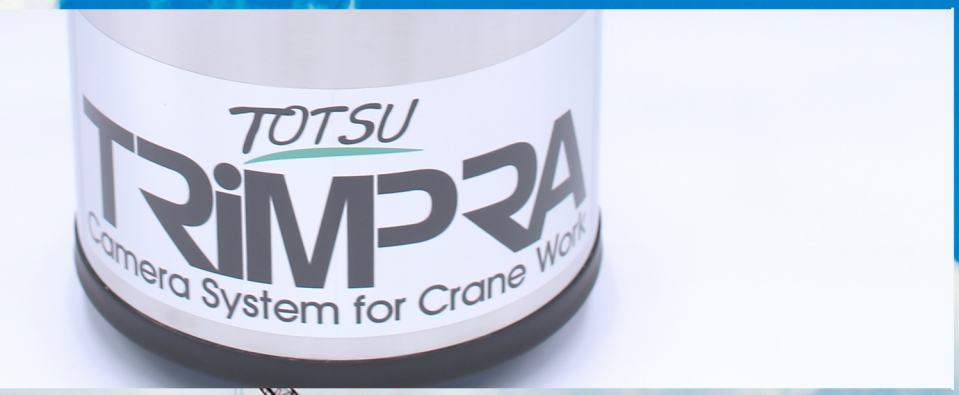

クレーン用監視カメラ

PCC-8951

用途

タワークレーン/クローラクレーン
油圧クレーン/水平ジブクレーン
台船クレーン/門型ジブクレーン
立て坑監視等

東京通信機株式会社

多種多様なクレーンへの搭載可能

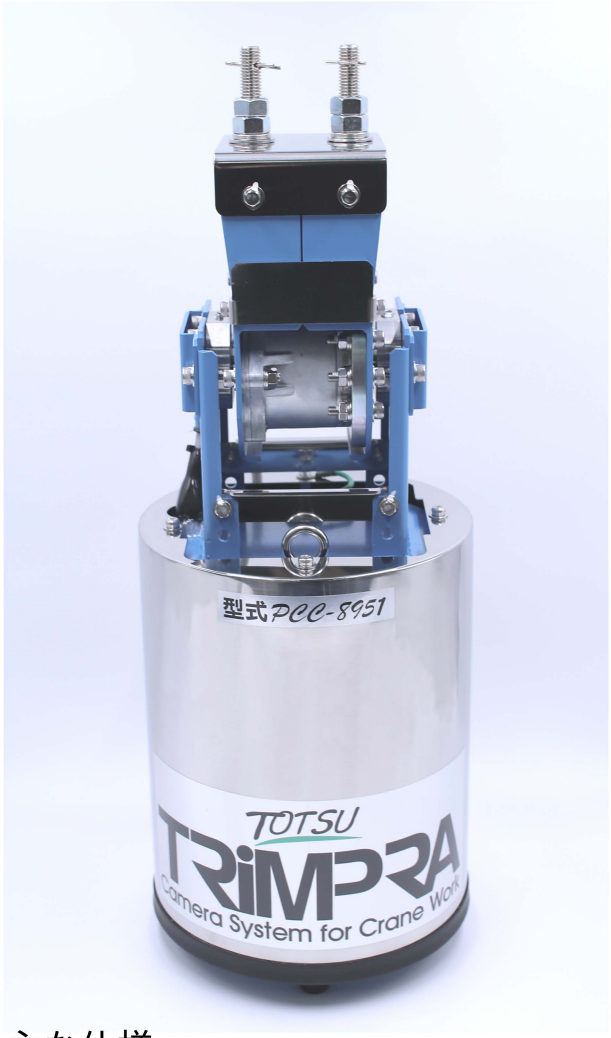

建築現場のクレーンの安全性を目的として
開発された全天候型カメラ

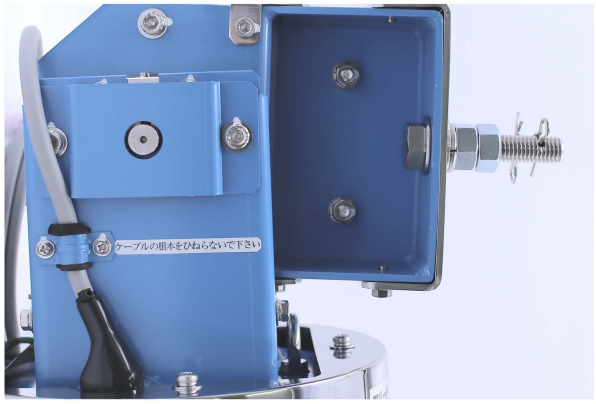

明るい高性能CCDカメラ採用
夕方も視認性が良く
光学28倍デジタル最大336倍ズーム可能
カメラは国内メーカー採用

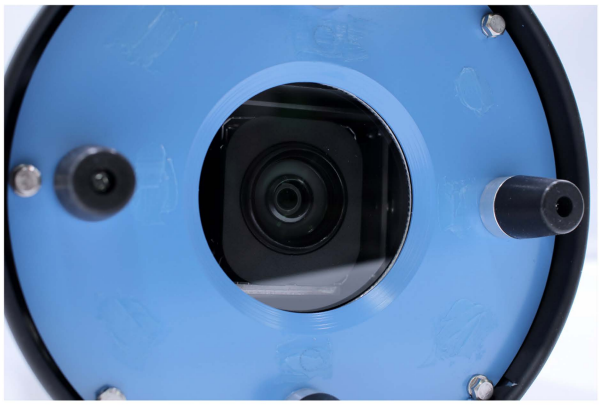

主な仕様

カメラ レンズ	映像素子		1/4 インチ Sony Super HADCCD Ⅱ
	有効画素数		48 万画素
	映像信号方式		NTSC
	最低被写体照度		0.4LuX(※ICR-ON 時 0.01LuX)
	シャッター速度		1/60
	水平解像度		670TV 本
	光学レンズ		28 倍
	W/B		ATW(自動) ※設定変更可能
	電子ズーム		12 倍(29 倍～336 倍)
	画角	WIDE	55.8° (H)×41.85° (V)
		TELE	2.1° (H)×1.575° (V)

リモート コントロール	レンズ	ズーム	望遠～広角
		フォーカス	遠～近(自動/手動切替)
		アイリス	明～暗(自動/手動切替)
	カメラ	パン	8° ± 1°
		チルト	8° ± 1°



カメラ本体	PCC-8951	寸法	φ200×H480(突起含まず)
		重量	約 13 kg
コントロール ユニット	PRC-8910	電源	DC24V
		寸法	W230×D160×H55
		重量	約 1 kg
リモート コントローラー	RC-200	寸法	W130×D100×H40 (ケーブル長 3m)
		重量	約 1 kg

東京通信機株式会社 http://www.to-tsu.jp

□ 本　　社 〒170-0011 東京都豊島区池袋本町3-16-10
電話 03-3980-2726 (代)FAX 03-3980-6871

□ 東京営業所 〒170-0011 東京都豊島区池袋本町2-39-14
電話 03-3980-2727 (代)FAX 03-3980-6612

□ 大阪営業所 〒661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町2-38-16
電話 06-6427-7066 (代)FAX 06-6427-7067

注意 CAUTION 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい

※仕様・外見は改良等のために、予告なしに変更することがあります。製品は印刷の関係上、実際の色合いとは異なる場合があります。