

バッテリー式無線カメラ

重機後方無線監視カメラ

DWT132671CAI



 **東京通信機株式会社**

暗視機能搭載

カメラ本体



防水モニター



充電式
バッテリー



主な仕様

無線カメラ	有効画素数	1280(H) × 720(V) pixels
	動作周波数	2.412~2.467GHz
	通信距離	約 200m
	最低照度	0.1Lux
	暗視距離	8~10m
	電源	DC12~32V
	視野角	110°
	動作温度	-20°C~+70°C
	保護等級	IP69K

無線モニター	液晶サイズ	7 インチ
	解像度	800 × 3(RGB) × 480
	コントラスト	500:1
	視野角	上: 50/下: 70、左右: 70
	画面比率	16:9
	チャンネル数	4 チャンネル
	動作周波数	2.412~2.467GHz
	通信距離	約 100m(見通し)
	電源	DC10~32V
	消費電力	最大 6W
	動作温度	-20°C~+70°
	保護等級	IP66


— 特徴 —

IP69Kの防水性と耐候性ハウジングで過酷な環境下でも問題なく機能します。

カメラ本体、バッテリー筐体には強力なマグネットが取り付けられており設置場所を選ぶことなく自由な取り回しが可能。

オペレーター(運転手)が直接目視できない場所の吊荷・玉掛者やその周囲の状況をモニターで確認できます。夜間・暗所でも重機周辺の状況を確認でき、事故防止に繋がります。

取付けイメージ

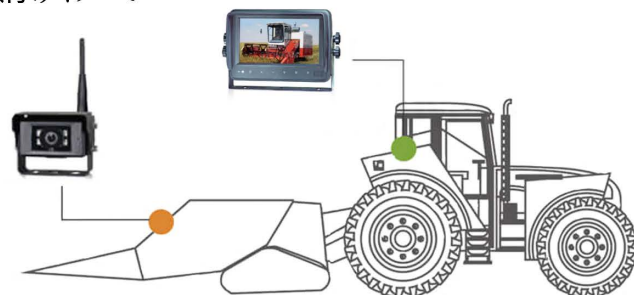

東京通信機株式会社

<http://www.to-tsu.jp>

□ 本社 〒170-0011 東京都豊島区池袋本町3-16-10
電話 03-3980-2726 (代)FAX 03-3980-6871

⚠ 注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい

□ 東京営業所 〒170-0011 東京都豊島区池袋本町2-39-14
電話 03-3980-2727 (代)FAX 03-3980-6612

□ 大阪営業所 〒661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町2-38-16
電話 06-6427-7066 (代)FAX 06-6427-7067

※仕様・外見は改良等のために、予告なしに変更することがあります。製品は印刷の都合上、実際の色合いとは異なる場合があります。