


- ・クレーン各種  
(タワー・天井等)
- ・コンクリート圧送車
- ・破砕機器

等に使用可能

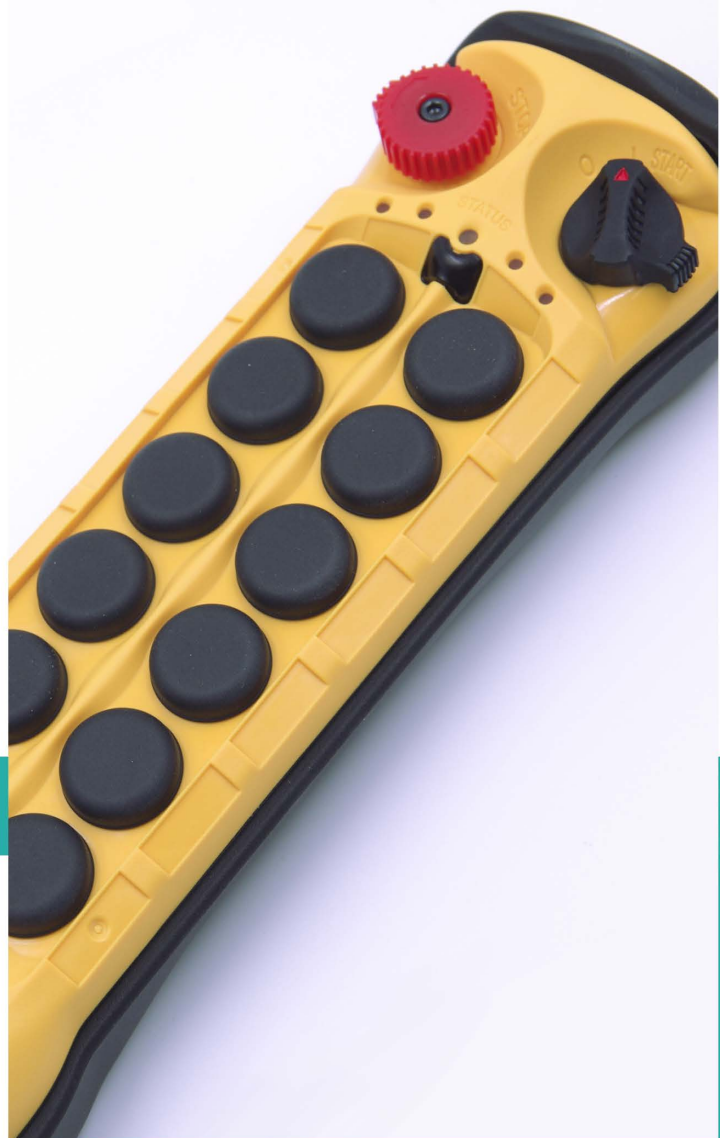

ARC無線リモコン

**FLEX6EX(ES)2**

**&**

**FLEX12EX(ES)2**



**東京通信機株式会社**

# 産業用無線制御システム

- ▶チャンネル自動、または手動選択
  - ▶超耐久性、堅牢性、安全性、信頼性
  - ▶人間工学に基づき、コンパクトで軽量
  - ▶2段式押しボタン (1段式もご用意)
- ※EX2=2段押し、ES2=1段押し



## 豊富なアクセサリ



FLEX12EX(ES)2  
(12項目タイプ)

FLEX6EX(ES)2  
(6項目タイプ)

## 一般仕様

周波数範囲: 429.2500MHz~429.7250MHz

チャンネル数: 39チャンネル

チャンネル間隔: 12.5kHz

送信電力: 10mW以下(設定可)

送信機の動作電力: 3.0VDC

受信機感度: -116dbm

出力接点の定格: 250V@8Amps

アンテナインピーダンス: 50Ω

保護等級: IP66

動作温度: -25℃~+75℃

送信機寸法: 244(L)×70(W)×44(H)mm(12EX)

175(L)×70(W)×44(H)mm(6EX)

受信機寸法: 260(L)×204(W)×83(H)mm(12EX)

196(L)×149(W)×85(H)mm(6EX)

送信機重量: 341g(12EX/バッテリー含む)

270g(6EX/バッテリー含む)

受信機重量: 3.15kg(12EX/出力ケーブル含む)

1.76kg(6EX/出力ケーブル含む)

**東京通信機株式会社** <http://www.to-tsu.jp>

□ 本社 〒170-0011 東京都豊島区池袋本町3-16-10  
電話 03-3980-2726 (代)FAX 03-3980-6871

⚠ 注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい

□ 東京営業所 〒170-0011 東京都豊島区池袋本町2-39-14  
電話 03-3980-2727 (代)FAX 03-3980-6612

□ 大阪営業所 〒661-0001 兵庫県尼崎市塚本町2-38-16  
電話 06-6427-7066 (代)FAX 06-6427-7067

※仕様・外見は改良等のために、予告なしに変更することがあります。製品は印刷の都合上、実際の色合いとは異なる場合があります。