産業用無線リモコン

FLEX EPVシリーズ

3段式押しボタン

単三電池2本で
使用可能

ワイヤレス充電可能

■タワークレーン
■天井クレーン
■粉砕機器

等に使用可能

東京通信機株式会社

オールインワンの1～3段・および無段階押しボタン

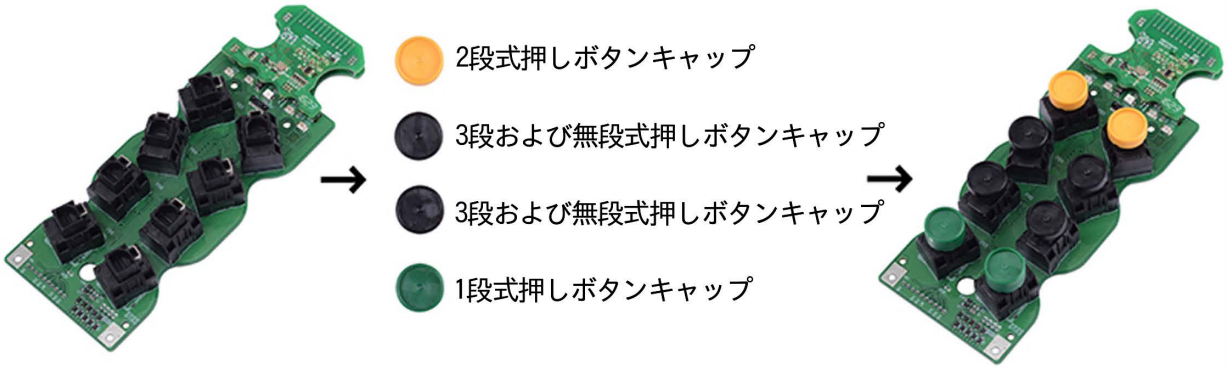

- ▶3段式押しボタン(2段式、1段式もご用意)
- ▶電源：単三電池2本 (アルカリ、マンガン、ニッケル水素 いずれも利用可能)
- ▶ワイヤレス充電可能
- ▶チャンネル自動、または手動選択

12EPV
(12項目タイプ)

8EPV
(8項目タイプ)

一般仕様

周波数範囲：429.2500MHz～429.7250MHz
チャンネル数：40チャンネル
チャンネル間隔：12.5kHz
送信電力：10mW以下
送信機の動作電力：3.0VDC
受信機感度：-116dbm
出力：2ステップリレー(250VAC/8A)
3ステップリレー(250VAC/5A)
比例出力電圧/電流 0～10V/0～20mA
アンテナインピーダンス：50Ω
保護等級：IP66
動作温度：-25℃～+75℃
送信機寸法：198(L)×70(W)×44(H)mm(8EPV)
244(L)×70(W)×44(H)mm(12EPV)
受信機寸法：260(L)×204(W)×83(H)mm(8EPV&12EPV)
送信機重量：292g(8EPV/バッテリー含む)
341g(12EPV/バッテリー含む)
受信機重量：2.25kg(8EPV/出力ケーブル含む)
2.64kg(12EPV/出力ケーブル含む)

東京通信機株式会社 http://www.to-tsu.jp
□ 本　　社 〒170-0011 東京都豊島区池袋本町3-16-10
電話 03-3980-2726 (代)FAX 03-3980-6871
□ 東京営業所 〒170-0011 東京都豊島区池袋本町2-39-14
電話 03-3980-2727 (代)FAX 03-3980-6612
□ 大阪営業所 〒661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町2-38-16
電話 06-6427-7066 (代)FAX 06-6427-7067

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい

※仕様・外見は改良等のために、予告なしに変更することがあります。製品は印刷の都合上、実際の色合いとは異なる場合があります。