

超音波警報センサー OM-GC/FV
高所作業車衝突防止
簡易取扱説明書

東京通信機株式会社

パーツリスト


1 センサー本体 	2 リチウムイオン電池 (センサー本体に内蔵) 	3 充電用USBケーブル (MICRO-USB CABLE) 	4 落下防止ケーブル 
--	--	--	--

使用方法


天井や壁など障害物を感知すると
ホーン下部のLEDが点滅し警報音
を發します。

①電源SWの下に大音量95dB
スピーカーを内蔵しています。

クランプ式治具
円柱バータイプに取付可能

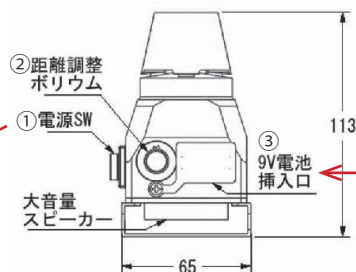

③9V電池挿入口を開き、内蔵リチウムイオン電池に
充電用USBケーブルを接続し充電する



- 1 サイドにある①電源SWをONにする。
- 2 正面にある②距離調整ボリュームで
検知距離を設定する。
(1mから最大3mまで設定可能)
- 3 作業終了後は①電源SWを切る。

■ 電池残量少時のお知らせ
充電リチャージャブル電池の残量が少なくなると黄色のLEDが点灯します。この状態でもセンサーは、検知し赤色のLEDが点滅します。黄色点灯後は約1時間程度動作します。また緊急時には市販の角型乾電池を使用できます。

本製品の仕様及び外観は改良のため、予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

□東京営業所 〒170-0011 東京都豊島区池袋本町2-39-14
電話 03-3980-2727(代) FAX 03-3980-6612
□大阪営業所 〒661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町2-38-16
電話 06-6427-7066(代) FAX 06-6427-7067

東京通信機株式会社

